




# FALEGNO GROUP

SINCE 1998

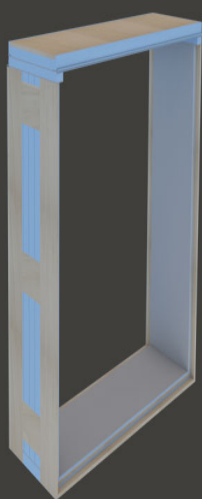



# FALEGNO GROUP

SINCE 1998

# CONTROTELAI TERMICI LEGNO/PVC TH

## CONTROTELAIO TERMICO IN PVC TH


La sezione snella del controte laio in PVC TH, permette un'estrema versatilità e facilità di montaggio, anche in presenza di stipiti, rivestimenti della facciata o cappotti termici. Il fissaggio dell'infisso può prevedere l'utilizzo di un tassello in multistrato da 15mm. La battuta standard di 65mm può essere ridotta rifilando il profilo in prossimità delle guide laterali distanziate di 5mm. Il controte laio termico in PVC TH ha una predisposizione per le zanche di ancoraggio e le squadrette di montaggio angolare. Può essere messo in opera anche con turboviti.

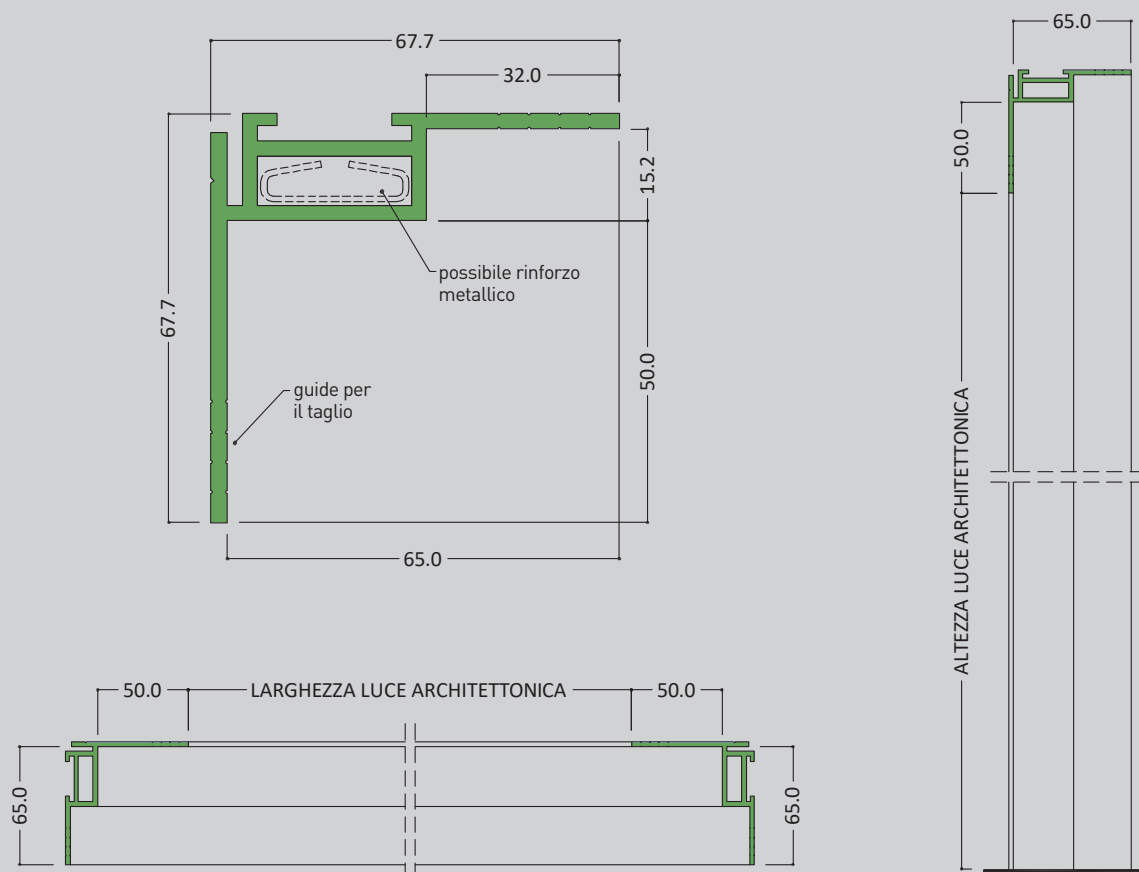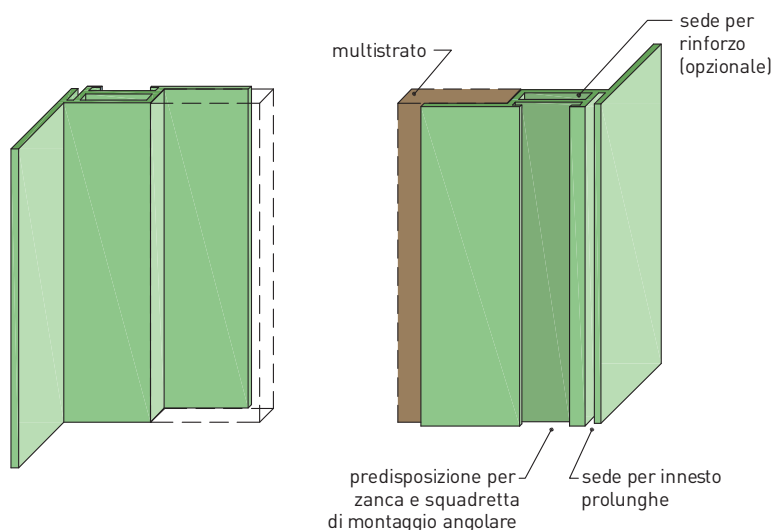


# CONTROTELAI

## POSSIBILI APPLICAZIONI


CON STIPITI O RIVESTIMENTO ESTERNO

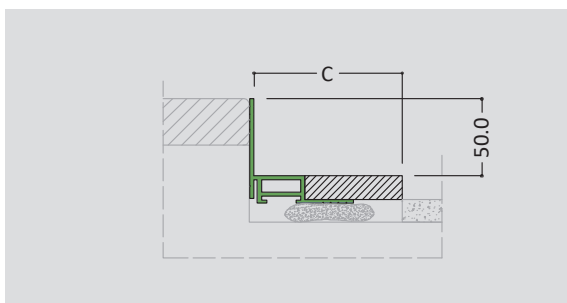


CON INTONACO ESTERNO

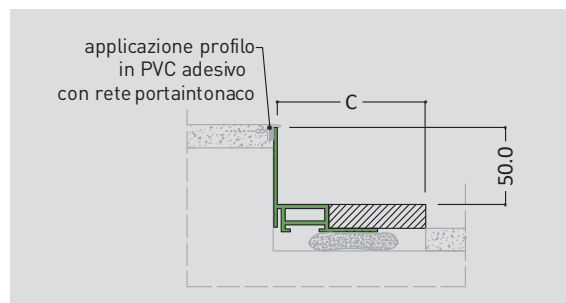


CON SOLO INFISSO

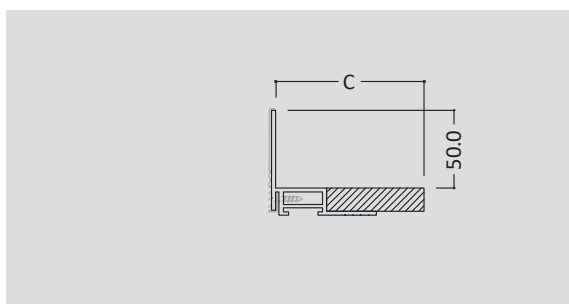


CON GUIDA INTERNA

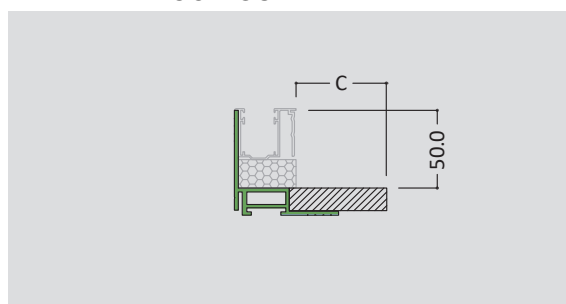

CON BATTUTA RIDOTTA

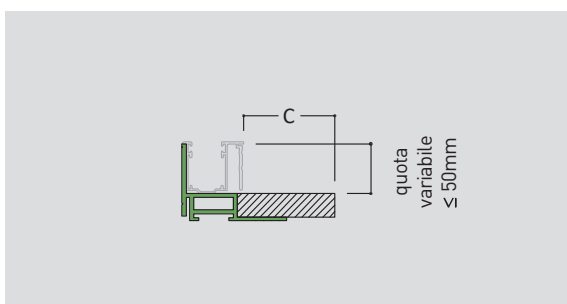

APPLICAZIONE CON BATTUTA INVERTITA

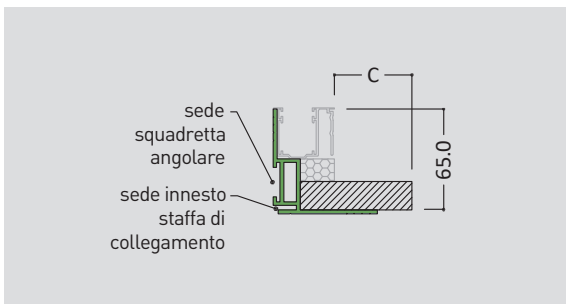


L'applicazione con battuta invertita si ottiene ruotando il profilo. Può essere idonea per soluzioni che prevedono spessori diversi di pannello e/o altre esigenze. Restano immutate la possibilità di inserire una squadretta di montaggio angolare e una eventuale staffa di prolungamento verso l'esterno.

# CONTROTELAI TERMICI IN PVC TH


Controtelaio termico in PVC RIGIDO TH con ribattuta da 30/50/70mm, sede per serramento variabile disponibile in Multistrato Fenolico , quest'ultimo con la possibilità di aggiunta della Rete Porta Intonaco interna.

Possibile avere su richiesta la Rete Porta Intonaco esterna o Profilo "T" in alluminio per installazione con stipiti.


Per una maggiore prestazione termica della soglia consigliamo il 4° lato il sottobancale.



## VARIABILI SU RICHIESTA

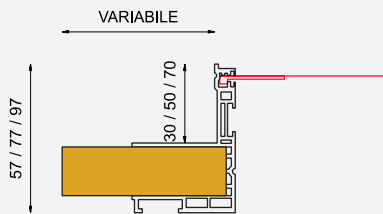

DISPONIBILE ANCHE CON  
Rete porta intonaco esterna




DISPONIBILE ANCHE CON  
Profilo "T" per stipiti

CALCOLO DI TRASMITTANZA  
0.0096 W/mK




## RIBATTUTA

30 mm  
50 mm  
70 mm

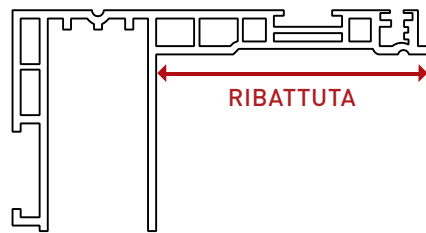

## 4° LATO IN PVC




## MULTISTRATO FENOLICO



A RICHIESTA  
Particolare  
SMUSSO a 45°  
su Multistrato  
Fenolico


## PVC TH



### PROS

Controtelaio singolo con ribattuta da 30, 50 e 70mm, in PVC.

## VARIABILI SU RICHIESTA



### RPF

Profilo rete porta intonaco.

