



CONTROTELAI TERMICI

l'evoluzione del foro finestra






CONTROTELAI IN

PVC

EPS

FIBROCEMENTO

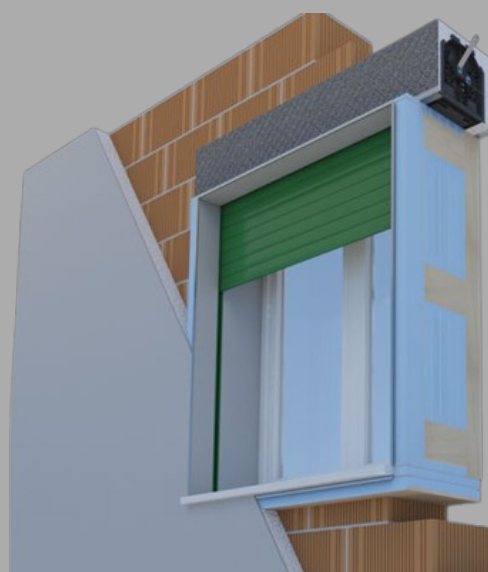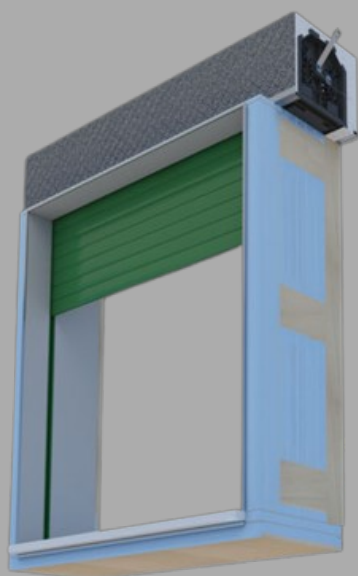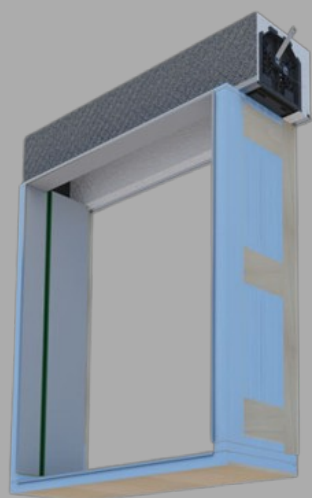

CONTROTELAI



INFISSI

PERSIANE


ANTONI

AVVOLGIBILI

FRANGISOLE

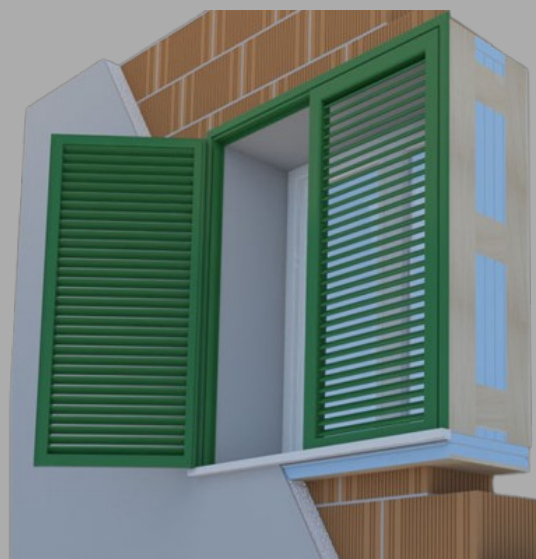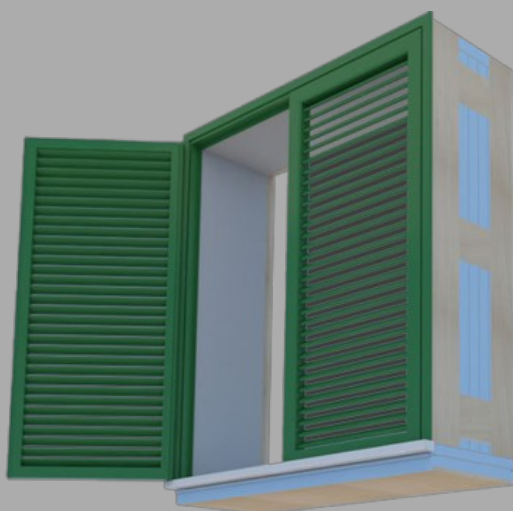

CONTROTELAIO INFISSE IN LEGNO / PVC

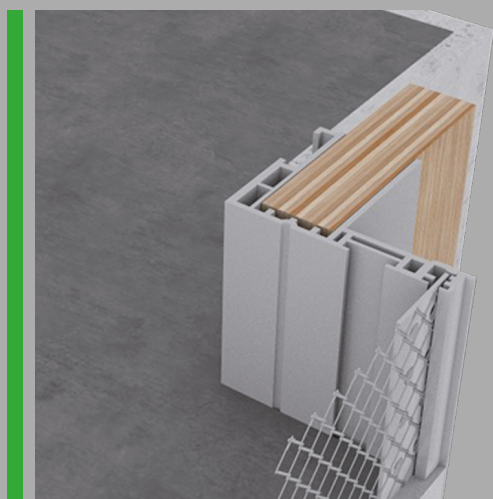

Trasmittanza termica	CONTROTELAIO PROS CON MURATURA TRADIZIONALE	Valore 0.1885 W/mK
----------------------	--	------------------------------

FGOS

Controtelaio termico in PVC RIGIDO con ribattuta da 30/50/70mm, sede per serramento variabile disponibile in Multistrato Fenolico o PVC ESPANSO, quest'ultimo con la possibilità di aggiunta della Rete Porta Intonaco interna.

A SEDE INFISSE

Sezione serramento variabile, da comunicare al momento dell'ordine.

R RIBATTUTA


30 50 70

MISURE IN MILLIMETRI


LA RIBATTUTA VIENE CONSIDERATA DI STANDARD DA 30 MM

VARIANTI SU RICHIESTA

E' necessario specificare nella richiesta di preventivo o nella conferma ordine una delle varianti indicate. In caso contrario verrà preventivato il modello standard.

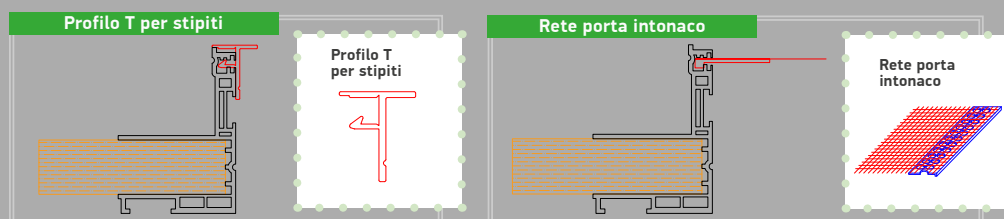


PROFILI 4° LATO IN PVC

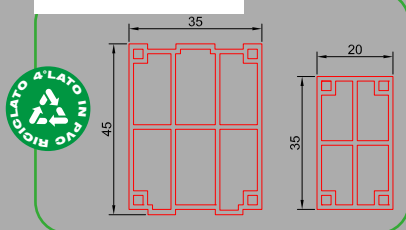


Comunicare una delle due varianti in fase di preventivo e/o ordine.

PROFILO IN PVC ESPANSO




Con Rete porta intonaco interna su richiesta


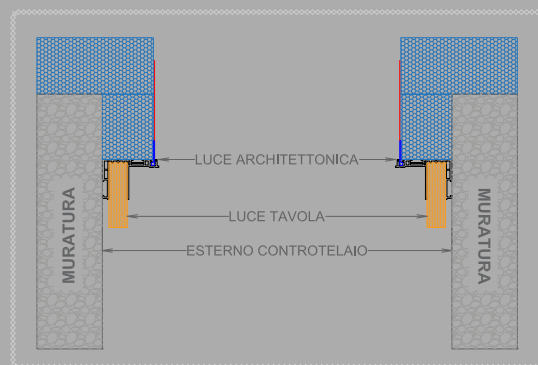


Cartella colori profili in alluminio Sth Pro

I colori in fase di stampa possono aver subito variazioni di colore. Per maggiori dettagli consultare la cartella colori.

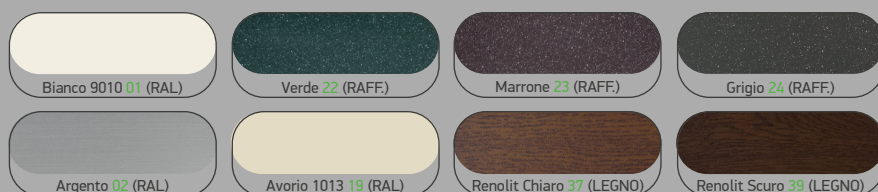

CONTROTELAIO INFISSE ZANZARIERA IN LEGNO / PVC

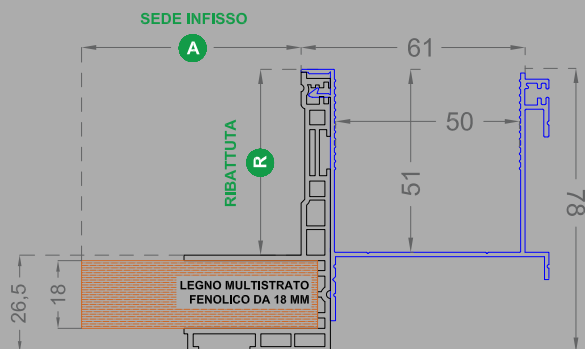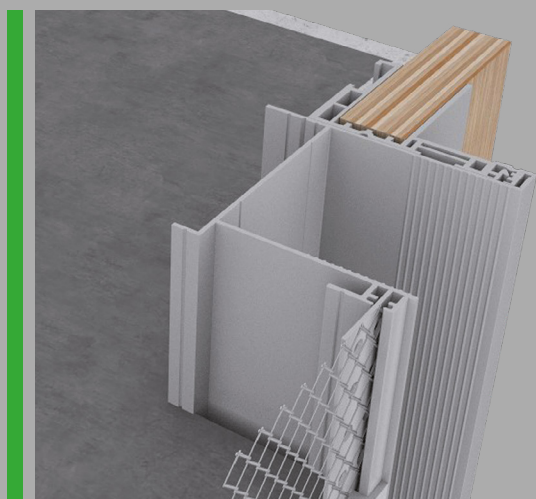

Trasmittanza termica	CONTROTELAIO PROI CON MURATURA TRADIZIONALE	Valore 0.2047 W/mK
----------------------	--	------------------------------

FGOI

Controtelaio termico FGOI in PVC RIGIDO con **Incasso Zanzariera** in alluminio. Ribattuta da 30/50/70mm, sede per serramento variabile disponibile in Multistrato Fenolico o PVC ESPANSO, quest'ultimo con la possibilità di aggiunta della Rete Porta Intonaco interna.

A SEDE INFISSE

Sezione serramento variabile, da comunicare al momento dell'ordine.

R RIBATTUTA




30 50 70

MISURE IN MILLIMETRI


LA RIBATTUTA VIENE CONSIDERATA DI STANDARD DA 50 MM

VARIANTI SU RICHIESTA

E' necessario specificare nella richiesta di preventivo o nella conferma ordine una delle varianti indicate. In caso contrario verrà preventivato il modello standard.




PROFILI 4° LATO IN PVC

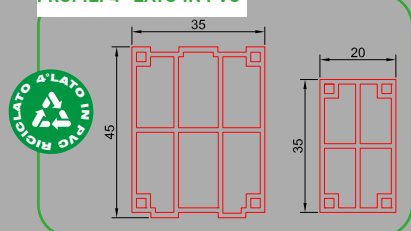


Comunicare una delle due varianti in fase di preventivo e/o ordine.

PROFILO IN PVC ESPANSO



Con Rete porta intonaco interna su richiesta

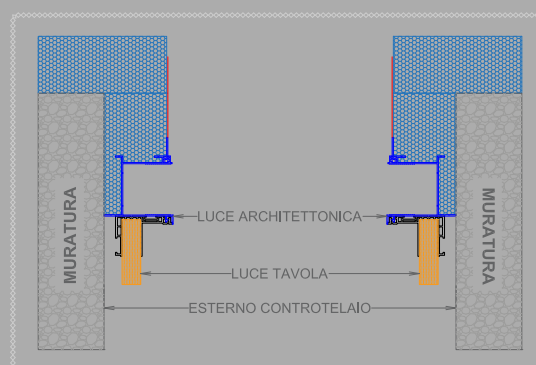


Cartella colori profili in alluminio Sth Pro

I colori in fase di stampa possono aver subito variazioni di colore. Per maggiori dettagli consultare la cartella colori.



SU RICHIESTA TAPPO INCASSO ZANZARIERA IN ALLUMINIO




QUOTE SPALLETTE

SPESSORE SPALLA 44 / 64

Pannello in XPS e Fibrocemento da 4 mm. Spessore spalla totale da 44 mm oppure da 64 mm.


PANNELLI IN FIBROCEMENTO E XPS

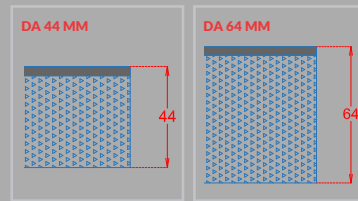



RIBATTUTA INTERNA ED ESTERNA DA 26 MM

Con spalla da 64 mm la ribattuta esterna diventa da 28 mm.

Salvo diversa comunicazione, l'FGF6 verrà preventivato di standard con spalla da 44 mm, e ribattuta interna ed esterna da 26 mm.

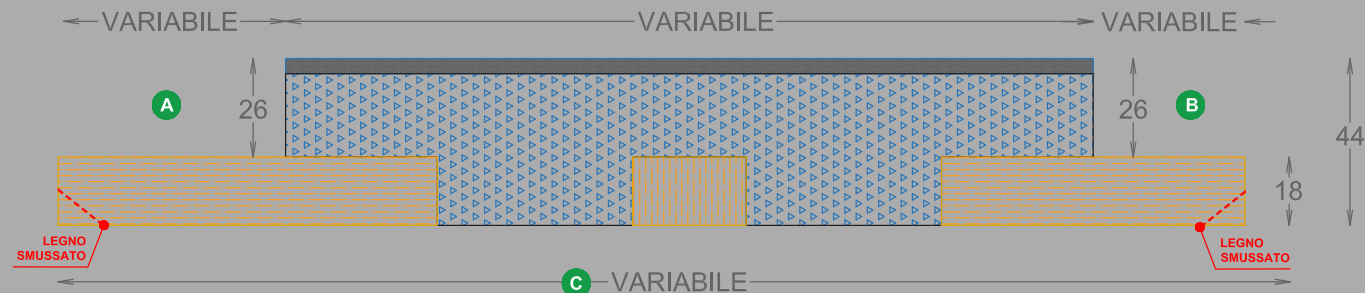



La profondità **C** di standard è 325 mm. Oltre la quota standard viene applicata una maggiorazione.

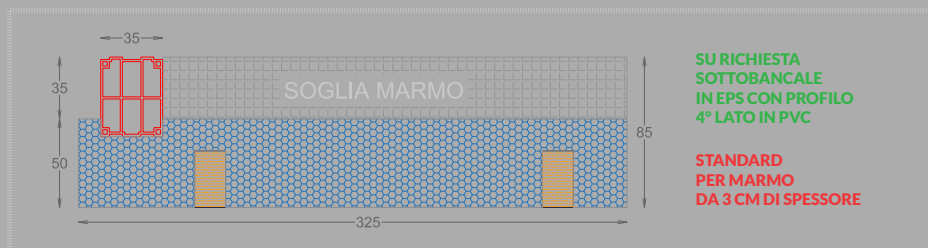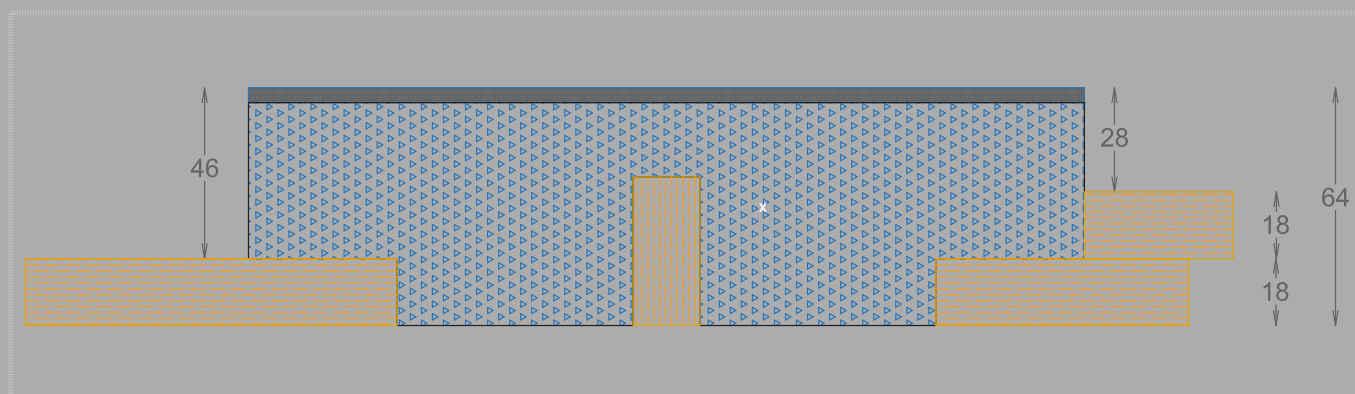

Trasmittanza termica



CONTROTELAIO INFISSE GUIDA AVVOLGIBILE IN LEGNO / PVC

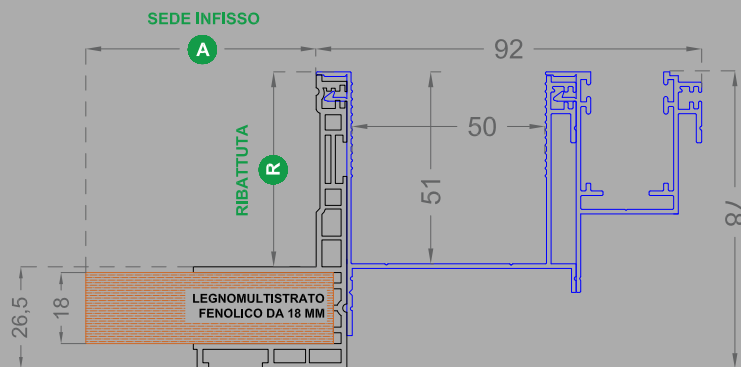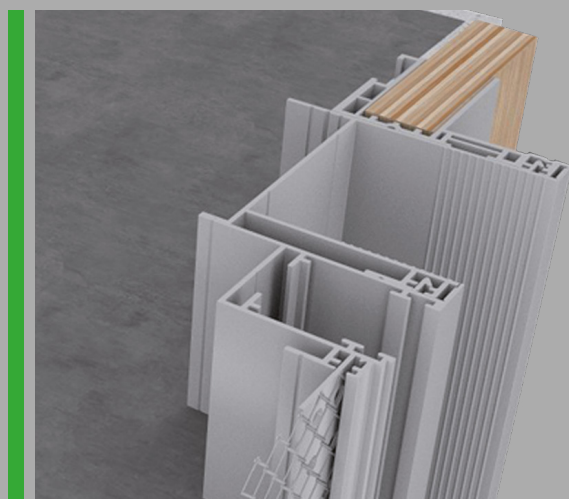

Trasmittanza termica	CONTROTELAIO PROIG CON MURATURA TRADIZIONALE	Valore 0.2160 W/mK
----------------------	---	------------------------------

FGOIG

Controtelaio termico in PVC RIGIDO con Incasso Zanzariera e Guida Avvolgibile in alluminio. Ribattuta da 30/50/70mm, sede per serramento variabile disponibile in Multistrato Fenolico o PVC ESPANSO, quest'ultimo con la possibilità di aggiunta della Rete Porta Intonaco interna.

A SEDE INFISSE

Sezione serramento variabile, da comunicare al momento dell'ordine.

R RIBATTUTA

30 50 70


MISURE IN MILLIMETRI

LA RIBATTUTA VIENE CONSIDERATA DI STANDARD DA 50 MM


VARIANTI SU RICHIESTA

E' necessario specificare nella richiesta di preventivo o nella conferma ordine una delle varianti indicate. In caso contrario verrà preventivato il modello standard.


Profilo T per stipiti




Profilo T per stipiti




Rete porta intonaco



Rete porta intonaco




PROFILI 4° LATO IN PVC

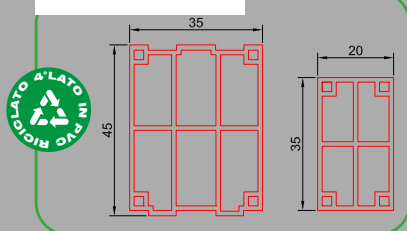

Comunicare una delle due varianti in fase di preventivo e/o ordine.


PROFILO IN PVC ESPANSO




Con Rete porta intonaco interna su richiesta

Cartella colori profili in alluminio Sth Pro

I colori in fase di stampa possono aver subito variazioni di colore. Per maggiori dettagli consultare la cartella colori.

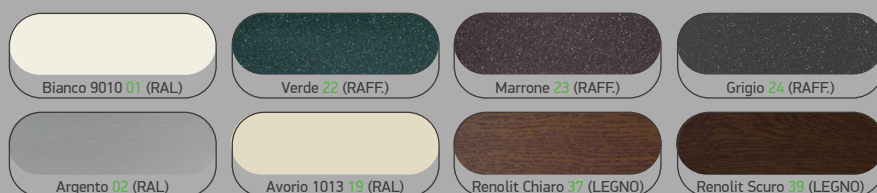

SU RICHIESTA TAPPO INCASSO ZANZARIERA IN ALLUMINIO




CASSONETTO ABBINATO AI CONTROTELAI

CASSONETTI ABBINABILI



Ispezione Frontale




Celino a Tampone
e Doppio Tampone





Celino a Scorrere

RIFERIMENTO MISURE

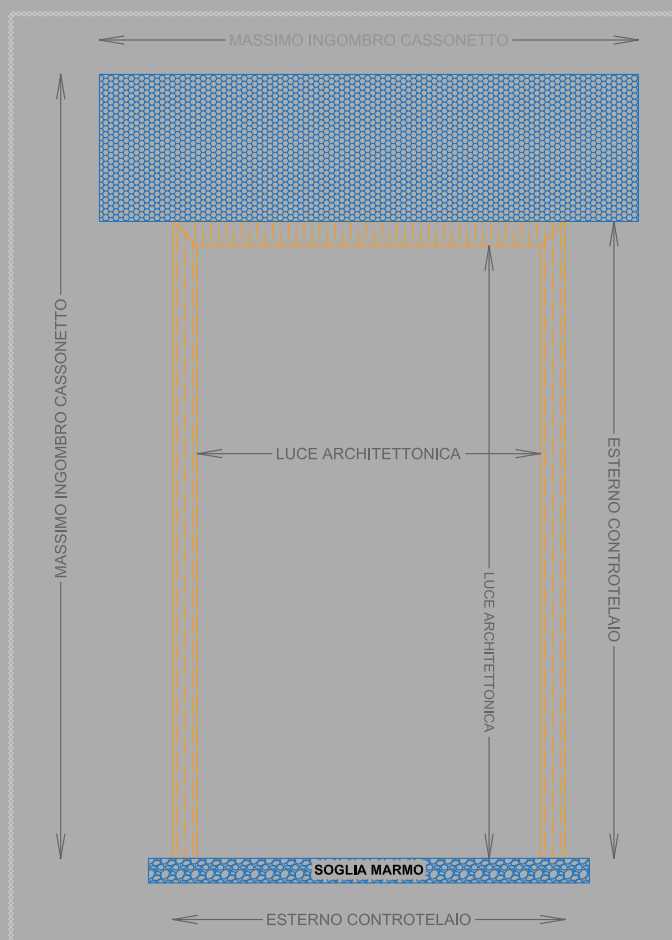

SEZIONE ORIZZONTALE

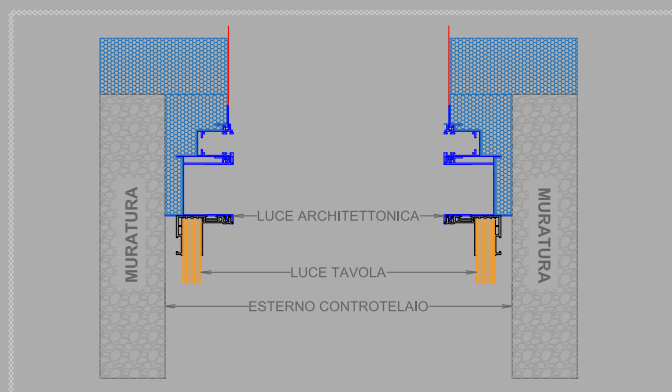

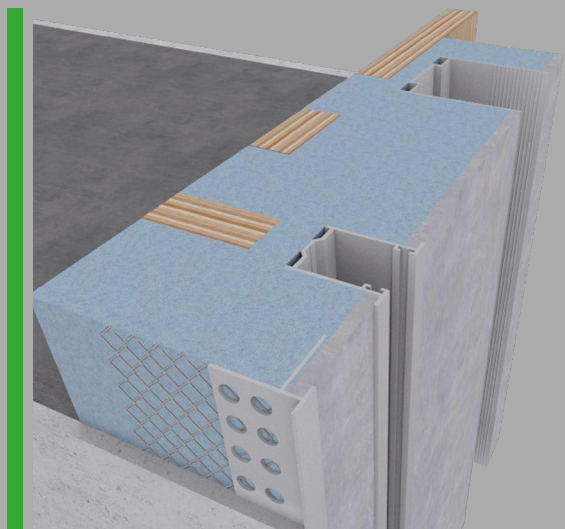


FGF31

Controtelaio termico modello FGF31 per infissi applicati a filo muro interno con incasso zanzariera. Spalletta termica in FIBROCEMENTO e XPS ad alta densità e vano infisso in multistrato fenolico da 18 mm (standard). Il controtelaio è predisposto per l'applicazione di guida in alluminio standard completa di spazzolino, per avvolgibili, **fornita separatamente**.

Trasmittanza termica	CONTROTELAIO FGF31 CON MURATURA TRADIZIONALE	Valore 0.0674 W/mK
----------------------	---	------------------------------

SP SPESSORE SPALLETTA **84**


A SEDE INFISSE **P** PROFONDITA' SPALLETTA

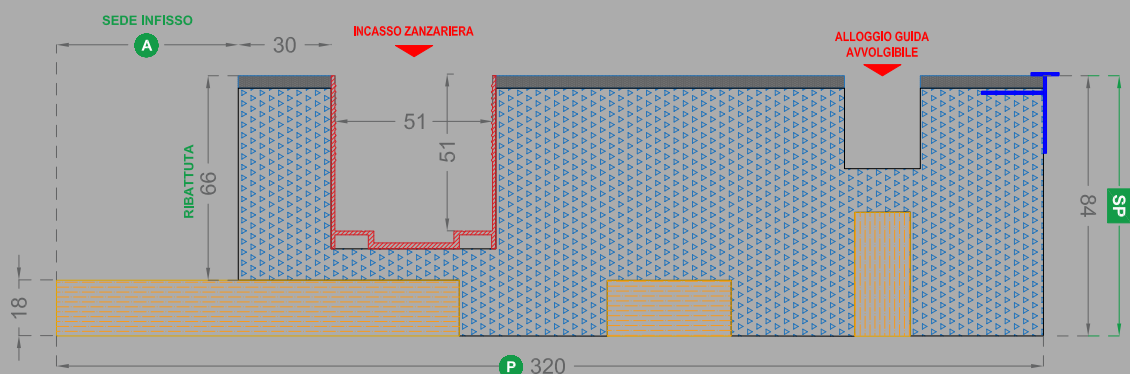


La profondità della spalletta è 320 mm standard. Oltre la quota standard verrà applicata una maggiorazione.

VARIANTI SU RICHIESTA


E' necessario specificare nella richiesta di preventivo o nella conferma ordine una delle varianti indicate. In caso contrario verrà preventivato il modello standard.



1 Spalla standard.
Con profilo rete porta intonaco




2 FibroceMENTO asportato esternamente.
Con preguida




3 Spalla che termina alla guida per veletta esistente.
Con preguida


SU RICHIESTA TAPPO INCASSO ZANZARIERA IN ALLUMINIO

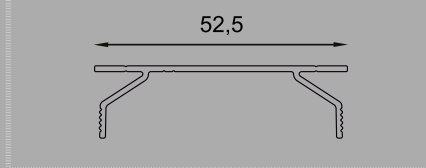


SU RICHIESTA DOPPIO LEGNO PER RIBATTUTA DA 48 MM SU SPALLA DA 84 MM

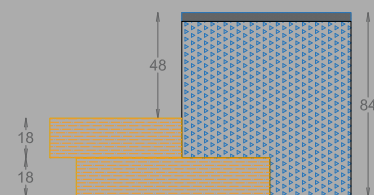


CASSONETTI ABBINABILI

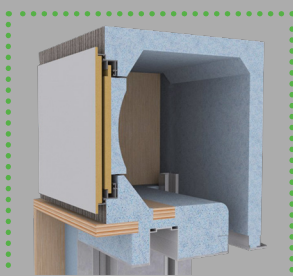

Ispezione Frontale







Celino Brandeggiante




Celino in PVC

SEZIONI CONTROTELAIO FGF3I

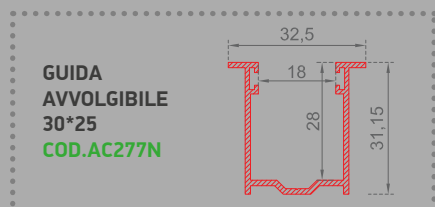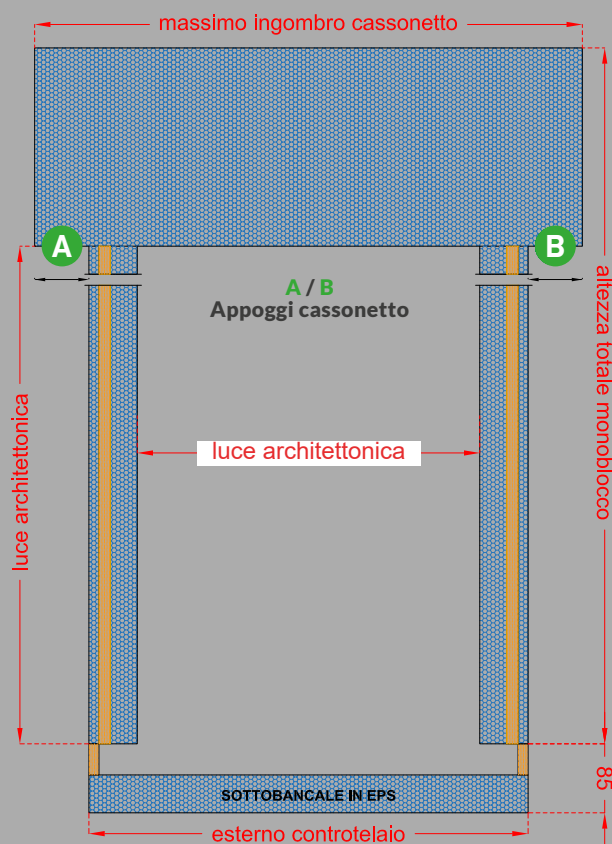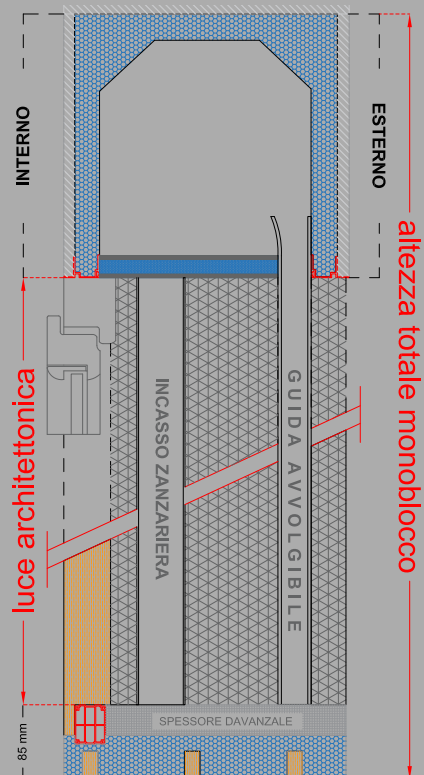

Cartella colori
Guida Avvolgibile
e Incasso Zanzariera

I colori in fase
di stampa possono
aver subito
variazioni di colore.

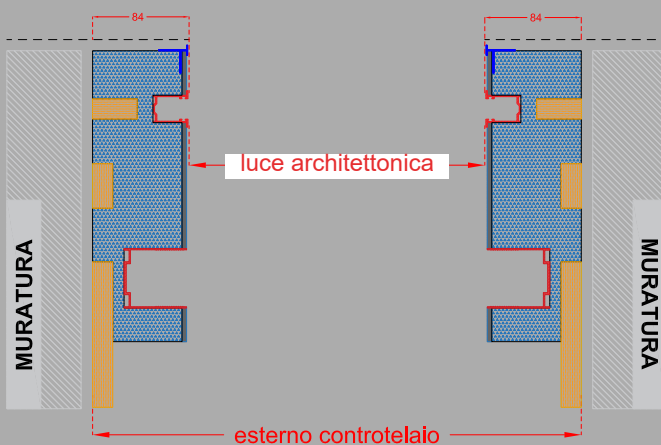



Mantieni le **temperature interne omogenee** in tutti gli angoli dell'appartamento.



Grazie ai nostri prodotti mantieni l'ambiente abitativo **salutare e privo di muffe**.



Ottimizza i consumi energetici e limita di gran lunga gli sprechi.



Dal 1998

**E-mail: falegno@falegno.com
www.falegno.com**