




CATALOGO AVVOLGIBILI



ELITE X

SISTEMA CON CASSONETTO MONOBLOCCO


SISTEMA 3 IN 1




Il cassonetto Exte Elite è dotato di tre tipologie d'ispezione: dall'interno - inferiore e frontale, e dall'esterno da lato inferiore. Questa soluzione è dotata di rinforzo in acciaio e di supporto statico. Inoltre, offre la possibilità di inserire il frangisole al posto della tapparella.



CLICK CLACK



Il sistema Click Clack è molto intuitivo, permette di agganciare e sganciare facilmente la zanzariera integrata

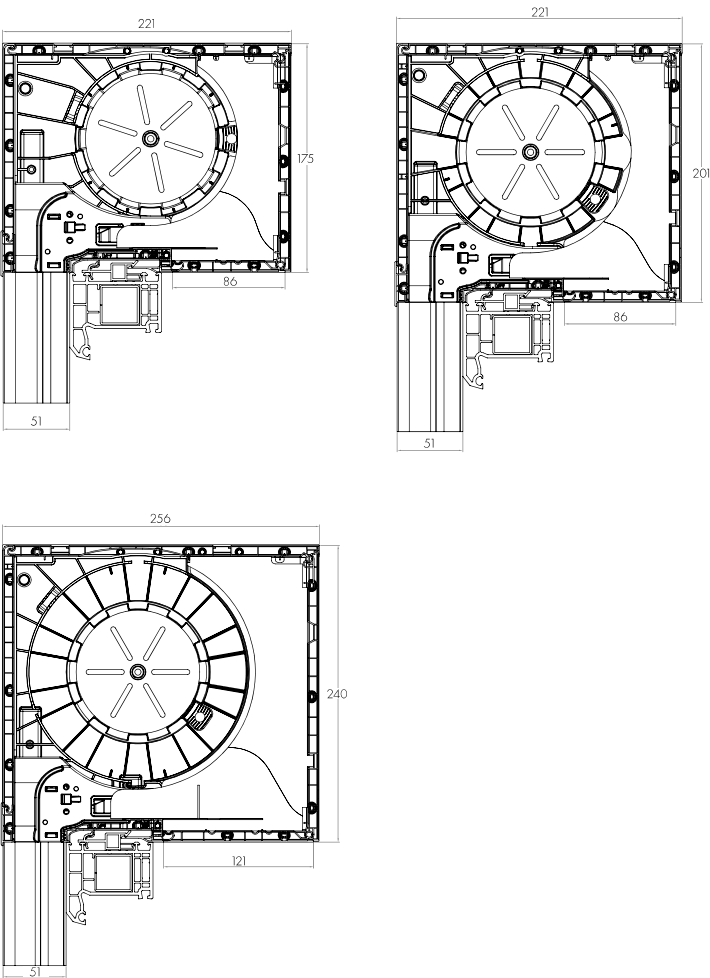

** i parametri indicati si riferiscono alla versione senza isolamento acustico e senza pannello fonoassorbente

ALTEZZA MASSIMA DELL'AVVOLGIBILE (ALTEZZA DELLA FINESTRA + ALTEZZA DEL CASSONETTO) IN MM					
CASSONETTO	H mm	B mm	TELO CON STECCHE ALLU 39		
175	175	220	1620	1370	1370
201	201	220	2250	2200	2000
240	240	255	3500	3500	3250
			Ø 40	Ø 50	Ø 60
SISTEMA DI AVVOLGIBILI	INSERIMENTO DEL FRANGISOLE	SUPPORTI STATICI	RINFORZO IN ACCIAIO		
Exte Elite XT	Sì (opzionale)	Sì	come adattatore (opzionale)		

POTERM


SISTEMA CON CASSONETTO MONOBLOCCO

ISPEZIONE FRONTALE ARROTONDATA



Il design del pannello frontale può essere squadrato o arrotondato con la possibilità di abbinare i tappi laterali aggiuntivi.


POTERM RENO



La struttura del cassonetto si abina perfettamente anche al telaio di ristrutturazione con aletta di battuta.




STRUTTURA RINFORZATA



La struttura del cassonetto poterm ci permette di inserire gli ulteriori rinforzi in acciaio nella parete esterna, interna ed inferiore, il che lo rende particolarmente stabile.


ZANZARIERA INTEGRATA



Nel sistema poterm esiste la possibilità di inserire la zanzariera integrata. A differenza dei sistemi Exte Expert e Elite XT il telo della zanzariera si trova dietro la tapparella, quindi al suo lato esterno (vista interna).

ALTEZZA MASSIMA DELL'AVVOLGIBILE (ALTEZZA DELLA FINESTRA + ALTEZZA DEL CASSONETTO) IN MM


CASSONETTO	H mm	B mm	TELO CON STECCHE ALLU 39		
170	170	230	1890	1690	1730
210	210	230	3230	3310	3270
240	240	255	4460	4770	4460
			Ø 40	Ø 50	Ø 60
SISTEMA DI AVVOLGIBILI	INSERIMENTO DEL FRANGISOLE	SUPPORTI STATICI	RINFORZO IN ACCIAIO		
poterm	NO	SÌ	all'interno del profilo (opzionale)		

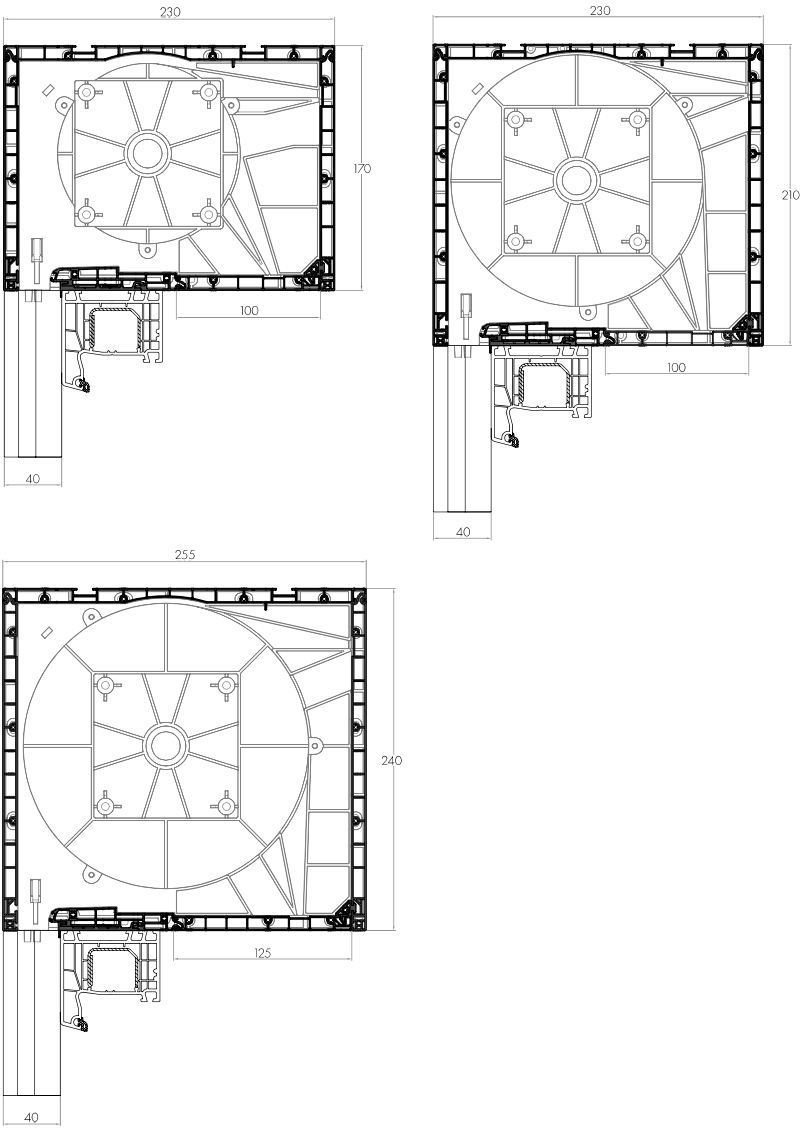

KA-TOP 2 RG / EX

SISTEMA CON CASSONETTO MONOBLOCCO


ISPEZIONE INTERNA



La manutenzione dell'avvolgibile realizzato con il sistema Roka Top 2 RG, è possibile solo dalla parte esterna.



PARTICOLARE STABILITÀ



Con il rinforzo in acciaio e dei supporti statici si migliora la qualità statica dell'intera struttura.




INTONACO (MONOLITICO)




WDVS




CLINKER

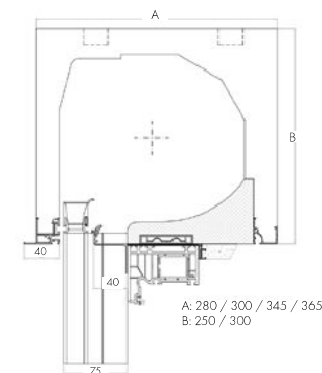

A: 280 / 300 / 345 / 365
B: 250 / 300

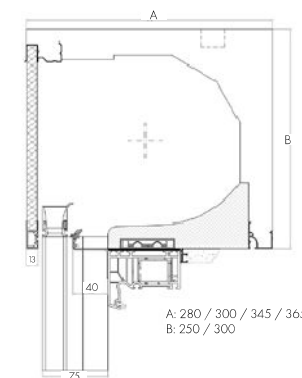

A: 280 / 300 / 345 / 365
B: 250 / 300

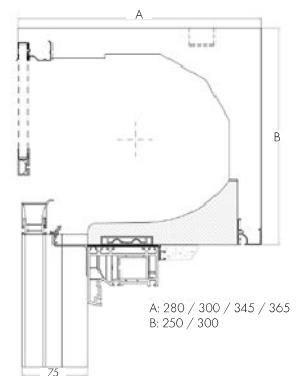

A: 280 / 300 / 345 / 365
B: 250 / 300


* 365 non disponibile nella versione clinker EX

ALTEZZA MASSIMA DELL'AVVOLGIBILE (ALTEZZA DELLA FINESTRA + ALTEZZA DEL CASSONETTO) IN MM			
CASSONETTO	H mm	B mm	TELO CON STECCHE ALLU 39
250	250	280, 300, 345, 365 *	3250
300	300	280, 300, 345, 365 *	4250
Ø 50 rew. zew.			
SISTEMA DI AVVOLGIBILI	INSERIMENTO DEL FRANGISOLE	SUPPORTI STATICI	RINFORZO IN ACCIAIO
Roka Top 2 RG	NO	SI	nello standard (profilo)

KA-TOP 2 / EX

SISTEMA CON CASSONETTO MONOBLOCCO

STRUTTURA RESISTENTE



I cassonetti sono realizzati con il polistirolo rigido, assicurando alto livello di isolamento termico e acustico, e permettendo di ridurre le spese di riscaldamento e raffreddamento dei locali.



COPERTURA TOTALE



Si adattano ad ogni tipo di intonaco della facciata.






INTONACO (MONOLITICO)



WDVS



CLINKER

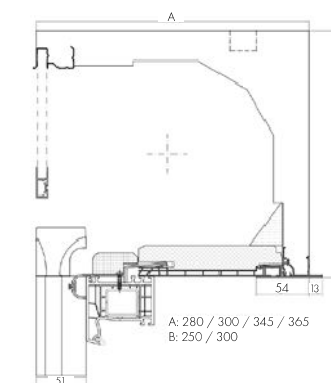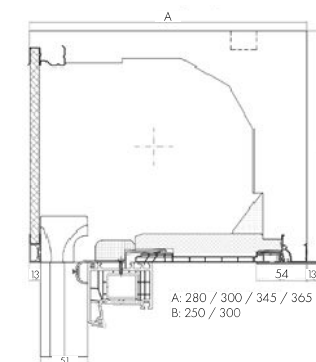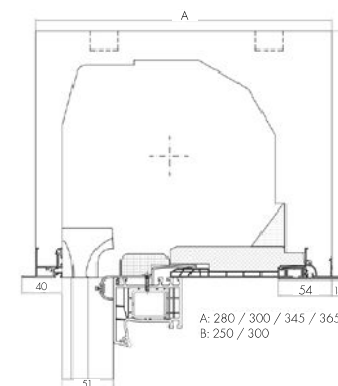

* 365 non disponibile nella versione clinker EX

ALTEZZA MASSIMA DELL'AVVOLGIBILE (ALTEZZA DELLA FINESTRA + ALTEZZA DEL CASSONETTO) IN MM

CASSONETTO	H mm	B mm	TELO CON STECHE ALLU 39
250	250	280, 300, 345, 365 *	3250
300	300	280, 300, 345, 365 *	4500
Ø 50 rew. wew.			




SISTEMA DI AVVOLGIBILI	INSERIMENTO DEL FRANGISOLE	SUPPORTI STATICI	RINFORZO IN ACCIAIO
Roka Top 2	NO	Sì	nello standard (profilo)

ABBINAMENTI DELLE GUIDE

DEDICATE AI SISTEMI: SK45, SKP, SKO-P, SP-E, QUADBOX

Insieme alle guide vengono forniti i tappi terminali e i tappi f10 per coprire i fori di montaggio.







*I tappi terminali sono disponibili per le guide: PP45, PP53, PPDO53, PPD79

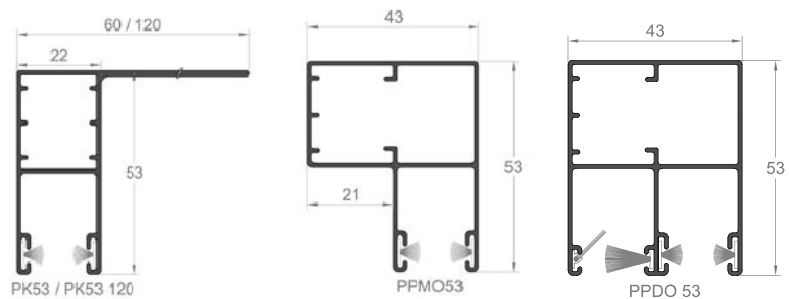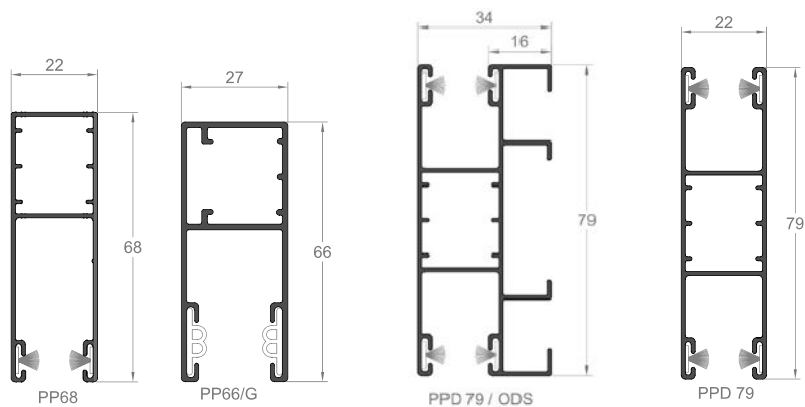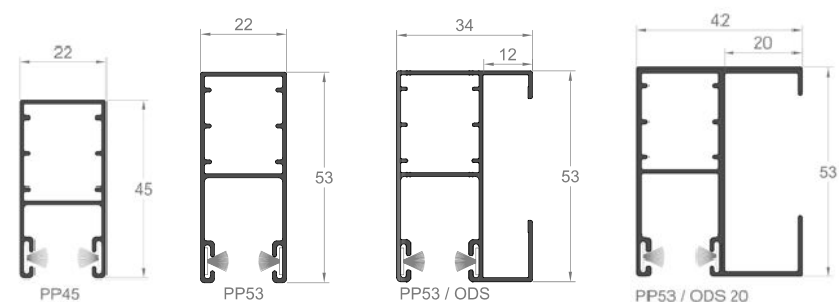


ABBINAMENTO DELLE GUIDE

GUIDE IN PVC E IN ALLUMINIO PER SISTEMI MONOBLOCCO


*Insieme alle guide vengono forniti i tappi terminali e le viti da incastro per il montaggio delle guide di montaggio.

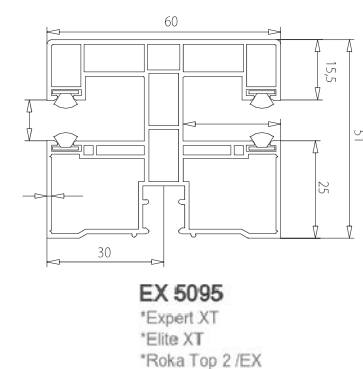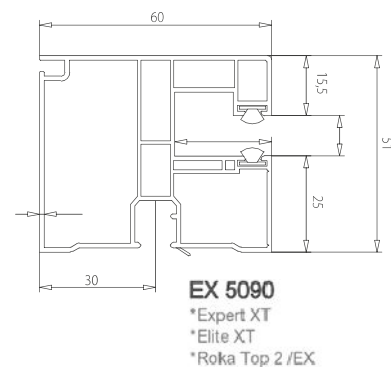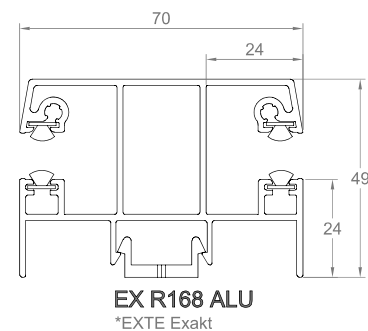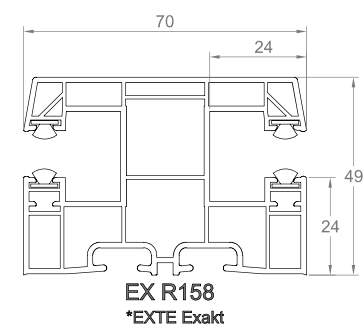




EX 5431 ALU

*Expert XT
*Elite XT
*Roka Top 2/EX




EX 5432 ALU

*Expert XT
*Elite XT
*Roka Top 2/EX




PP 60/12

*SKT Opoterm
*SKB Styroterm




PPD-P 60/12

*SKT Opoterm
*SKB Styroterm




PPA 35/12

*SKT Opoterm
*SKB Styroterm




PPDA-P 60/12

*SKT Opoterm
*SKB Styroterm




BC PG02

*Cleverbox
*Cleverbox Soft




BC PG08

*Cleverbox
*Cleverbox Soft




EX 5085

*Expert XT
*Elite XT

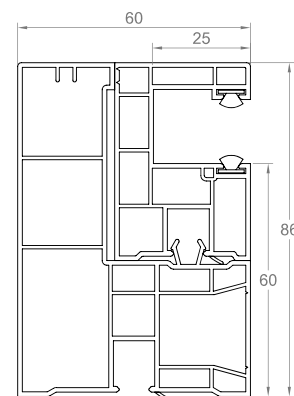


EX 5086

*Elite XT
con revisione esterna

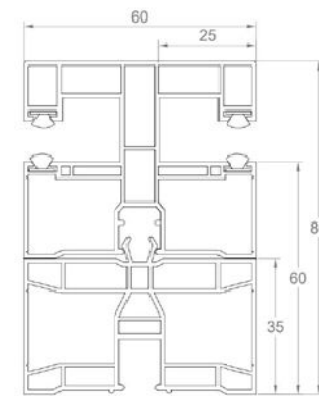


EX 5095 + odsadzenie EX 5082

*Elite XT
con revisione esterna

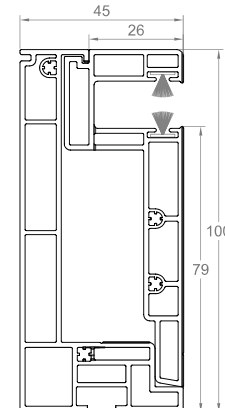


PPRA/12

*SKB Styroterm
con revisione esterna

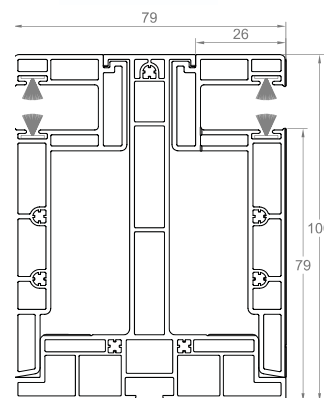








PPDRA 79








*SKB Styroterm
con revisione esterna




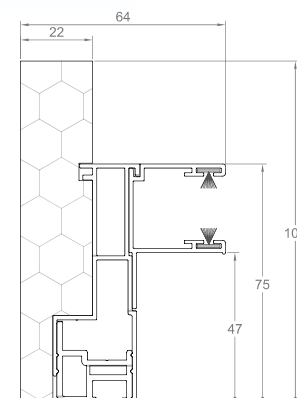





RGTG 75 ALU

*Roka Top 2 RG

Colore	Codice	Nome colore	PA 39	PA 43	PA 52	PA 55	PA 77
	01	alluminio	✓	✓	✓	✓	✓
	02	bianco	✓	✓	✓	✓	✓
	03	grigio	✓	✓	✓	✓	✓
	04	beige scuro	✓	✓			
	05	beige	✓	✓	✓	✓	✓
	06	legno scuro	✓	✓	✓	✓	✓
	07	legno chiaro	✓			✓	
	08	marrone scuro	✓	✓	✓	✓	✓
	09	marrone	✓	✓	✓	✓	✓
	11	giallo	★				
	12	rosso	★				★
	13	verde	★		★		★
	14	blu					★
	15	bianco crema	✓	✓	✓	✓	★
	16	avorio	✓	✓		★	
	17	verde abete	★			★	★
	18	blu metallizzato	★			★	
	19	bordeaux	★				

Colore	Codice	Nome colore	PA 39	PA 43	PA 52	PA 55	PA 77
	20	nero	★	✓			★
	22	ultra bianco	✓	✓	✓	✓	✓
	23	grigio antracite	✓	✓	✓	✓	✓
	26	mogano	✓	✓			
	28	noce	✓	✓	✓		✓
	30	quercia dorata	✓	✓	✓	✓	✓
	31	grigio chiaro	✓	✓	✓		
	33	grigio basalto	★	✓			
	34	grigio quarzo	★	✓	★	★	★
	35	grigio calcestruzzo	★	✓			
	36	wenge	✓	✓	✓		
	37	alluminio grigiastro	✓	✓	✓		
	38	grigio freddo	✓		✓		
	39	grigio satinato	✓		✓		
	40	bianco perla opaco	★		★		
	43	grigio antracite	★		★		
	52	winchester	✓	✓	✓		
	VSR780	marrone metallizzato		✓			

Colore	Codice	Nome colore	SK45				SKO-P				SKP				SK90				SP-E			
			137	165	180	205	137	165	180	205	137	165	180	205	137	165	180	205	137	165	180	205
	01	alluminio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	02	bianco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	03	grigio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	05	beige	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
	08	marrone scuro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	09	marrone	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15	bianco crema	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													
	22	ultra bianco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓
	23	grigio antracite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	26	mogano	✓	✓	✓																	
	28	noce	✓	✓	✓	✓																
	30	quercia dorata	✓	✓	✓	✓																
	30R	quercia dorata pellicolato	✓	✓	✓	✓													✓	✓	✓	✓
	34	grigio quarzo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
	52	winchester	✓	✓	✓	✓													✓	✓	✓	✓
	53R	quercia scuro	✓	✓	✓	✓													✓	✓	✓	✓

Colore	Codice	Nome colore	BSERRANDA AVVOLGIBILE PER GARAGE		
			250	300	350
	01	alluminio	✓	✓	✓
	02	bianco	✓	✓	✓
	03	grigio	✓	✓	✓
	08	marrone scuro	✓	✓	✓
	09	marrone	✓	✓	✓
	23	grigio antracite	✓	✓	✓
	28	noce		✓	
	30	quercia dorata	✓	✓	



I cassonetti monoblocco sono disponibili in tutti i colori delle finestre nella nostra offerta.
I cassonetti in alluminio possono essere verniciati in ogni colore della mazzetta RAL.



Motore SOMFY ILMO 2



Rilevazione automatica dei finecorsa, rilevamento ostacoli, protezione da sovraccarico. Da abbinare agli attacchi a rullo con la protezione dei finecorsa. Termina con un lieve scatto per tendere il telo della tapparella.

Motore SOMFY OXIMO RTS

Gestione con il telecomando o il trasmettitore. Dotato della protezione da sovraccarico, rilevamento ostacoli e rilevamento antigelo. Da abbinare agli attacchi a rullo con la protezione dei finecorsa. Termina con uno lieve scatto per tendere il telo della tapparella.



Motore SOMFY ILMO AUTO S WT / rts – corto larghezza motore 375 mm



Da utilizzare nei cassonetti stretti (min. 450 mm di larghezza – con la calotta esterna fi 60). Dotato della protezione da sovraccarico, rilevamento ostacoli e rilevamento antigelo.

RS100 iO

Gestita con il telecomando. Possibilità di impostare due velocità: normale e discreta. A velocità discreta, il motore lavora in modalità silenziosa. Lieve sollevamento del telo in fase terminale.



Motore SOMFY OXIMO iO



Gestione con il telecomando o il trasmettitore della serie iO. Dotato di protezione da sovraccarico, rilevamento ostacoli e rilevamento antigelo. Da abbinare agli attacchi a rullo con la protezione dei finecorsa. Il motore è con la funzione di feedback ed è compatibile con il sistema SOMFY TaHoma.

Motore SOMFY OXIMO AUTO S iO – corto (larghezza motore 375 mm)

Il motore interattivo e compatibile con il sistema SOMFY TaHoma. Da utilizzare nei cassonetti stretti (min. 450 mm di larghezza con la calotta fi 60). Dotato di protezione da sovraccarico, rilevamento ostacoli e rilevamento antigelo. Gestione wireless.



Kit: Motore Oximo 40 Wirefree RTS II + batteria (montata all'interno del cassonetto) + pannello solare




Gestione con il telecomando o il trasmettitore a muro SOMFY RTS. Dotato della protezione da sovraccarico, rilevamento ostacoli e rilevamento antigelo. Da abbinare agli attacchi a rullo con la protezione dei finecorsa. Da utilizzare solo con il rullo avvolgitore fi 40.

Motore SOMFY LT 50 NHK

Gestione con un interruttore a muro o con un'arganella in caso di blackout. Dotato della protezione da sovraccarico, rilevamento ostacoli e rilevamento antigelo. Da abbinare agli attacchi a rullo con la protezione dei finecorsa.



Motore SOMFY LT 50 JET NHK RTS



Gestione con il telecomando o il trasmettitore a muro SOMFY RTS, oppure con un'arganella in caso di blackout. Dotato della protezione da sovraccarico, rilevamento ostacoli e rilevamento antigelo. Da abbinare agli attacchi a rullo con la protezione dei finecorsa.

Ricevitore SOMFY IZYMO

Permette di convertire la gestione del motore via cavo in gestione con il telecomando.



Telecomando SOMFY TELIS 16 RTS

Telecomando a 16 canali con la possibilità di assegnarli tutti a gestire indipendentemente fino a 16 avvolgibili.



Telecomando SITUO I RTS

Disponibili nella versione a un canale (gestione di un solo avvolgibile o di un gruppo avvolgibili contemporaneamente) oppure nella versione a cinque canali.





homecontrol®



Telecomando SOMFY NINA iO

Novità. Il telecomando di centralizzazione che permette di programmare molti avvolgibili e di gestirli separatamente. È possibile creare dei gruppi di avvolgibili e gli scenari automatici. Compatibile con i dispositivi della serie iO.

Telecomando SITUO 5 RTS

Dedicato ai motori SOMFY della serie iO, disponibile a un canale o a 5 canali. Disponibile nei colori: Pure (bianco) e Titane (grigio scuro).



homecontrol®



TITANE
PURE



homecontrol®



RTS

Trasmettitore da muro SOMFY Smooove Origin iO Shine

Trasmettitore ad un canale per gestire le automazioni SOMFY della serie iO, alimentazione a batterie, disponibile colore in nero, bianco e argento.

BLACK
PURE
SILVER



Telecomando SOMFY KEYGO 4

Permette di comandare separatamente quattro automazioni Somfy nella tecnologia iO o RTS - ad esempio cancello, portone sezionale e tapparelle.



homecontrol®



RTS



Trasmettitore da muro SOMFY CHRONIS SMART RTS ad un canale con timer



RTS



Consente di comandare una tapparella o un gruppo di tapparelle contemporaneamente. Impostando il timer è possibile programmare gli orari di apertura e di chiusura delle tapparelle. Alimentato a batterie.

Comando a parete con timer CHRONIS iO



homecontrol®




Comando wireless a parete con il timer che permette di gestire contemporaneamente, manualmente o automaticamente, uno o più dispositivi iOhomecontrol®, come le veneziane, le tapparelle, l'illuminazione, le velux ecc.

Interruttore SMOOVE DUO



Interruttore da parete, consente di collegare due avvolgibili indipendenti. Dopo il rilascio, il tasto rimane premuto per azionare lo scorrimento della tapparella.

Interruttore da incasso SOMFY SMOOVE UNO



Interruttore da parete per gestire un singolo avvolgibile. Dopo il rilascio, il tasto rimane premuto per azionare lo scorrimento della tapparella.

Somfy CONNEXOON



homecontrol®



Permette di gestire i motori radio SOMFY iO con il cellulare.

TaHoma Premium

Permette di collegare i motori SOMFY della serie iO e RTS (limitato) con i sensori della luce, del vento e del fumo. Consente di comandare le tapparelle con il cellulare o gli altri dispositivi mobili attraverso un'apposita applicazione.



homecontrol®



RTS



Motore 45S

Gestito con un'interruttore da muro, con regolazione manuale dei finecorsa. Da abbinare al rullo avvolgitore fi 50 e fi 60.



Motore 35S

Gestito con un'interruttore da muro, con regolazione manuale dei finecorsa. Da abbinare al rullo avvolgitore fi 40 o fi 50.



Motore 45S (corta – 345 mm)



Gestito con un'interruttore da muro, con regolazione manuale dei finecorsa. Da abbinare al rullo avvolgitore fi 50 e fi 60. Ideale per il montaggio nei cassonetti stretti (larghezza minima del cassonetto - 460mm).

Motore 35R



Gestito con un'interruttore da muro wireless, con regolazione manuale dei finecorsa. Da abbinare al rullo avvolgitore fi 40 o fi 50.

Motore 45 BD



Gestito con un'interruttore da muro, con regolazione automatica di giri motore e rilevamento ostacoli. Da abbinare al rullo avvolgitore fi 50 e fi 60 e agli attacchi a rullo con la protezione dei finecorsa.

Motore 45 EVY



Gestito con un telecomando o un'interruttore da muro wireless, con regolazione automatica di giri motore e rilevamento ostacoli. Da abbinare al rullo avvolgitore fi 50 e fi 60 e agli attacchi a rullo con la protezione dei finecorsa.



- tastiera a codice
- interruttore a chiave

Motore 45R



Gestito con un telecomando o un'interruttore da muro wireless, con regolazione manuale dei finecorsa. Da abbinare al rullo avvolgitore fi 50 e fi 60.

Interruttore DA INCASSO



Interruttore da incasso con pulsante a pressione per comandare un solo avvolgibile.

Interruttore ESTERNO



Interruttore esterno da muro con il pulsante a pressione per comandare un solo avvolgibile.

Telecomando MELODY



Disponibile nella versione a uno, cinque, dieci e quindici canali. Disponibile in colore bianco e nero.

Telecomando MELODY con timer



Permette di programmare l'orario di scorrimento automatico degli avvolgibili. Disponibile nella versione a un canale e a quindici canali, disponibile in colore bianco e nero.

Telecomando con orologio



Disponibile nella versione a uno o cinque canali. Alimentato con le batterie. Permette di programmare l'orario di scorrimento automatico degli avvolgibili.

Telecomando DELUXE



Disponibile nella versione a un canale o a quindici canali. Alimentato con le batterie.

**Telecomando
MAGNETIC DELUXE
a quindici canali**



Disponibile in colore bianco e nero.
Permette di comandare quindici
avvolgibili separatamente.

**Trasmettitore da muro
wireless AURA con timer**

Permette di programmare l'orario
di scorrimento automatico degli
avvolgibili. Disponibile nella
versione a un canale e a quindici
canali, alimentato con le batterie.



**Trasmettitore da muro
wireless AURA**



Disponibile nella versione
a un canale o a due canali.
Alimentato con le batterie.

.....○



Motore con cavo ELIS / ELIM



Il motore ELIS è caratterizzata da soluzioni intelligenti: programmazione automatica con autoapprendimento o manuale dei finecorsa, rilevamento ostacoli con sollevamento automatico, rilevamento antigelo del telo tapparella.

Motore radio ELFIS/ELFIM

Automazione gestita via radio con rilevamento ostacoli, comunicazione bidirezionale e un sistema intuitivo di impostazione dei finecorsa.



Trasmettitore radio da muro a cinque canali con comando timer WSTR-5



Permette di comandare 5 avvolgibili separatamente. Ha anche la funzione temporizzatore.

Trasmettitore radio da muro a 2 canali WSR-2



Permette di comandare due avvolgibili o gruppi di avvolgibili separatamente.

Trasmettitore radio manale a cinque canali HSR-5



Permette di comandare 5 avvolgibili separatamente.

Trasmettitore radio manale ad un canale HRS-1



Per gestire un solo avvolgibile o gruppo di avvolgibili.

Trasmettitore radio manale a 15 canali con comando timer HSTR - 15



Permette di comandare quindici avvolgibili o gruppi di avvolgibili separatamente. Consente di programmare gli orari di apertura e chiusura automatica delle tapparelle.

Trasmettitore radio manale a 5 canali con comando timer HSTR - 5



Permette di comandare cinque avvolgibili o gruppi di avvolgibili separatamente. Il temporizzatore fa sì che la gestione degli avvolgibili diventi ancora più comoda.

Interruttore da muro SELVE i-SWITCH



Permette di comandare un solo avvolgibile.

COMMEO SEND 1

Telecomando bidirezionale portatile ad un canale con un supporto da muro. Commeo Send 1 può essere programmato con diversi ricevitori, perciò un gruppo di ricevitori può essere comandato tramite un trasmettitore. Disattivazione facile dei comandi centrali automatici tramite l'interruttore a scorrimento.



COMMEO WALL SEND



Commeo Wall Send unisce diverse funzioni in una nuova forma. Questo trasmettitore bidirezionale ad un canale è molto sottile e montato sulla parete è facilmente adattabile a tutti gli interruttori più comuni.

Interruttore SELVE i-SWITCH da incasso



Permette di comandare un solo avvolgibile.

Commeo Multi Send



Funzionalità unita al design. Telecomando con grande display retroilluminato incanta con la gestione confortevole e le sue molte funzioni. Dotato di 20 canali e 10 gruppi è una vera centrale di comando della casa.

Commeo Send 10



Telecomando bidirezionale portatile da muro a 10 canali. Commeo Send 10 può comandare massimo 10 singolarmente o tutti e 10 i gruppi insieme. Disattivazione facile dei comandi centrali automatici tramite l'interruttore a scorrimento.

Selve SEE-NHK



Il motore SEE NHK unisce la massima sicurezza delle tapparelle motorizzate con la semplicità di impostazioni di finecorsa. Nelle situazioni di emergenza il motore può essere azionato manualmente con un'arganella. In caso dell'apertura manuale, il motore memorizza in modo automatico i punti di finecorsa.

Selve SP RESCUE



Permette una rapida apertura dell'avvolgibile anche senza alimentazione. La soluzione ideale per gli avvolgibili posizionati nelle vicinanze delle uscite d'emergenza



Selve SEE Plug&Play



Automazione Plug&Play gestita via cavo, con rilevamento ostacoli e sovraccarico. Il suo vantaggio è il montaggio semplice e l'impostazione automatica dei finecorsa.

AUTOMAZIONE SEE-RC con comunicazione bidirezionale



Automazione Plug&Play gestita via radio, con rilevamento ostacoli e di sovraccarico. Contiene una funzione utile di feedback sul funzionamento del motore.



Avvolgitore da esterno con cinghia 14 mm



Disponibili in colore bianco o marrone, da 5m o 7m per le tapparelle che superano anche 2 m di altezza. Nei sistemi con i cassonetti esterni, l'avvolgitore viene fornito separatamente, da assemblare in fase di montaggio (è necessario collegare la cinghia con la molla dell'avvolgitore).

Avvolgitore da incasso con cinghia 14mm



Può essere utilizzato sia nei sistemi con il cassonetto monoblocco (l'avvolgitore può essere fornito completo di cinghia) che con il cassonetto esterno (cinghia da collegare nell'avvolgitore). Portata massima - 11 kg. Può essere incassato nel muro oppure nel telaio del serramento.

Avvolgitore esterno a corda 4,5mm




L'avvolgitore esterno con la corda viene utilizzato soprattutto nei sistemi con il cassonetto esterno. Si presta per le tapparelle non troppo grandi (la superficie massima del telo - 4,25 m²). Disponibile in colore bianco e marrone.

Avvolgitore da muro con l'arganella mignon



Disponibile con la cinghia da 14mm o la corda da 4,5mm. - Raccomandato per le tapparelle più grandi - portata massima della molla dell'avvolgitore è di 22 kg. Sia l'avvolgitore che la cinghia o la corda, sono disponibili in colore bianco e marrone.



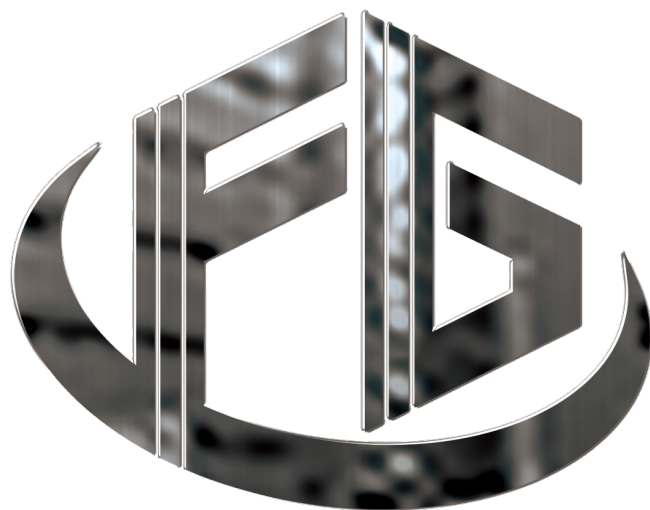

dal 1998