



NATURAL 80

Profilo con rifilo

Profilo senza rifilo

0,9

U_w per $U_g = 0,6$
[Distanziatore
in alluminio]

1,3

U_i [W/m²K]

2

guarnizioni

80

Profondità [mm]

R

Ristrutturazione

NL


Profilo Olandese

B

Profilo Belga

A

Rivestimento
in alluminio Aluskin

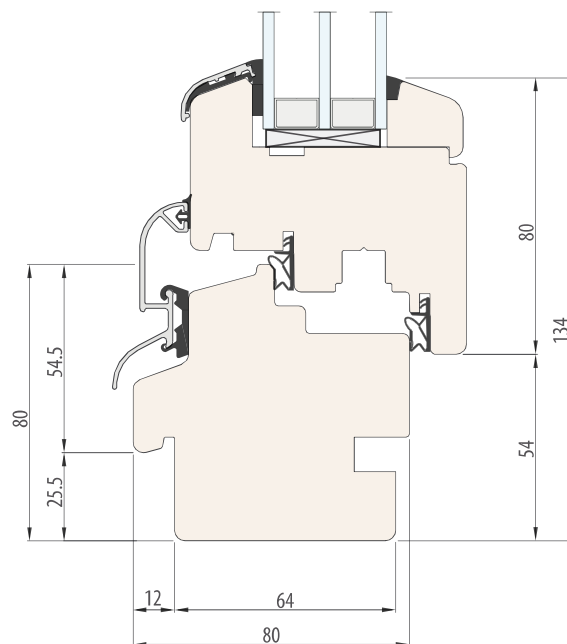





Per secoli, è stata la lavorazione del legno a godere della massima popolarità. Oggi viene sempre più rivisitato per le sue venature decorative, la sua struttura tattile e il fascino caldo che conferisce agli interni.

Il legno, un materiale naturale con qualità isolanti. Inoltre, lascia un'impronta di carbonio trascurabile.

I telai in legno sono estremamente stabili, solidi e robusti. Quelli di Falegno sono incollati da tre o quattro strati di materia prima. Questo li rende resistenti alla flessione e protegge la finestra dai ponti termici.

La struttura profonda delle finestre in legno Falegno consente inoltre di utilizzare pacchetti di vetri più spessi, riducendo così la trasmittanza termica.

I prodotti Falegno sono dotati di una canalina distanziatrice o di un cosiddetta canalina calda, per migliorare ulteriormente l'isolamento.

Le materie prime di provenienza etica, hanno elevate prestazioni isolanti e sono rispettosi dell'ambiente.

Per i clienti che amano particolarmente il design, abbiamo preparato un'offerta aggiornata di finiture per gli infissi in legno. La scelta è ampia: colori della gamma di tinte, della gamma RAL, ma anche vernici trasparenti e impregnanti trasparenti. È anche possibile ordinare i serramenti in legno grezzo.

TELAIO CLASSICO



TELAIO CLASSICO



TELAIO RESTAURO ALA 30



TELAIO RESTAURO ALA 30




DISTANZIATORE TERMICO **SWISSPACER ULTIMATE**




DISTANZIATORI


Grazie alla scelta di utilizzare i distanziatori Swisspacer Ultimate, abbiamo unito con successo l'efficienza termica ad un miglior aspetto estetico delle finestre. A differenza delle solite canaline che si notano nell'intercapedine e hanno valori peggiori di trasmittanza termica, questo distanziatore ha una conduttività termica incredibilmente bassa e garantisce un coefficiente Uw molto basso per l'intera finestra. La possibilità di abbinare il colore del distanziatore Swisspacer Ultimate al colore del serramento, permettere di ottenere una finestra dall'aspetto impareggiabile ed elegante. La sua finitura semiopaca è accattivante ed evita spiacevoli riflessi nel vetro. Per le sue ottime caratteristiche, Swisspacer Ultimate è consigliato non solo nell'edilizia passiva a basso consumo energetico ma in tutte le nuove costruzioni.

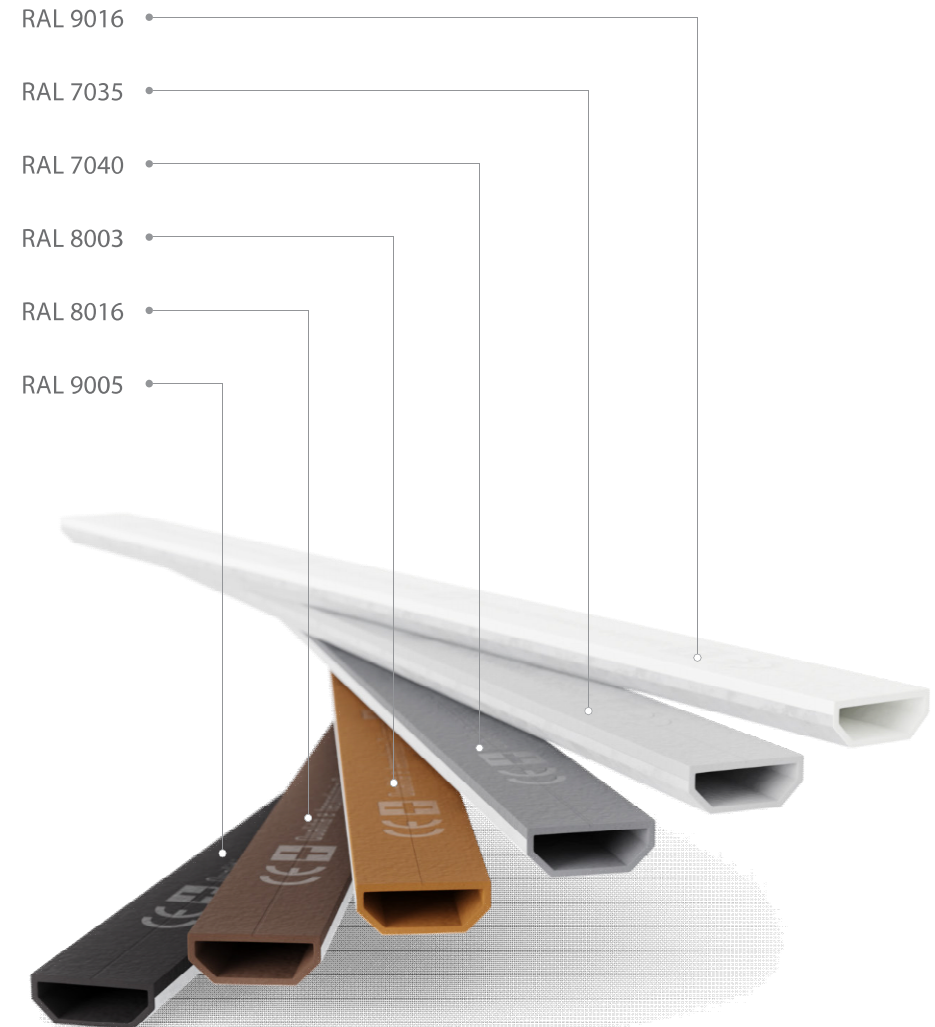


FINITURE

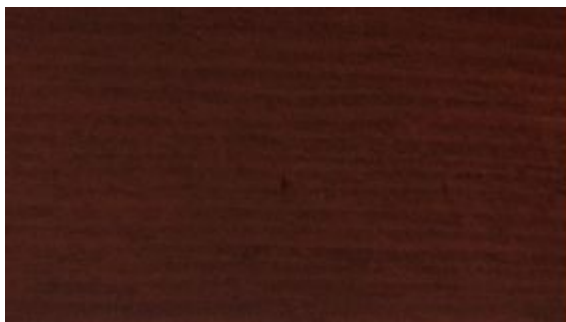


ACACIA

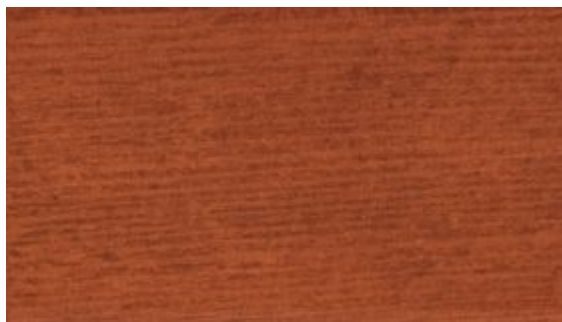

ASSAMELA

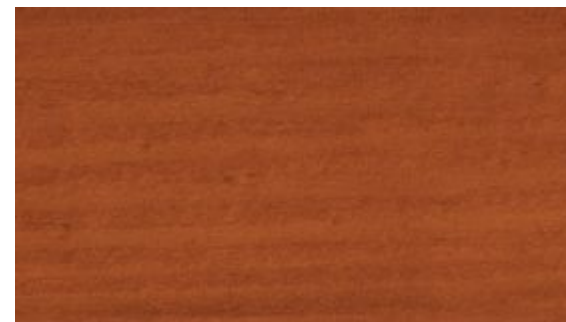


CALVADOS

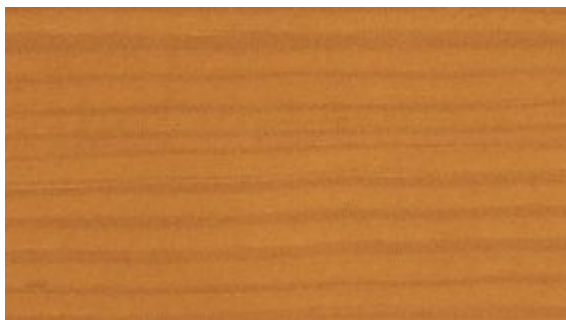

CASTAGNO




CILIEGIO

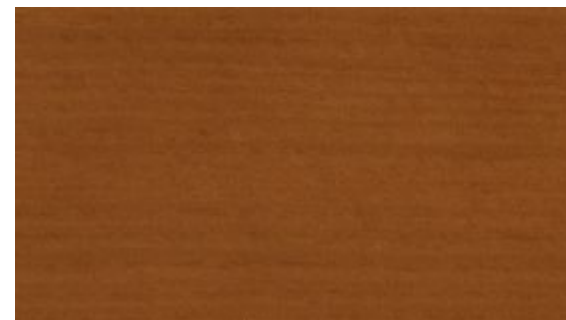


CIPRESSO



IROKO

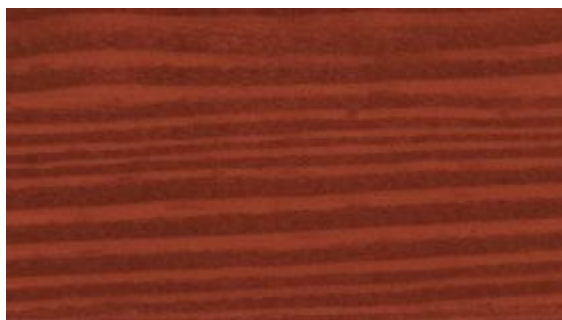

MOGANO

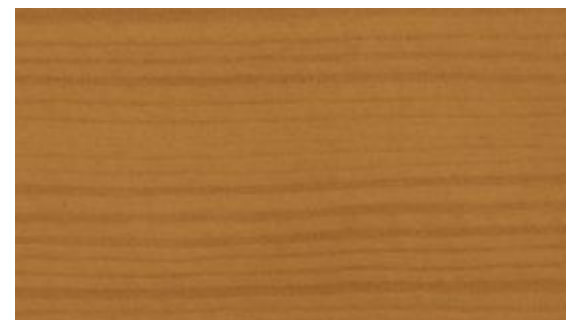

PINO STONE

FINITURE



ROVERE CHIARO



ROVERE



TECK




VECCHIO PINO



WALNUT




WENGE



1013



3003



3005

FINITURE



3016



5021



5024



6003



6005



6013



6021



6029



6033

FINITURE



7001



7003



7004



7012



7015



7016



7030



7031



7033

FINITURE



7034




7035




7036



7038



7039



7040



7044



7047



8003

FINITURE



8017




8019



8023




9001



9002




9005




9010



9011



9016

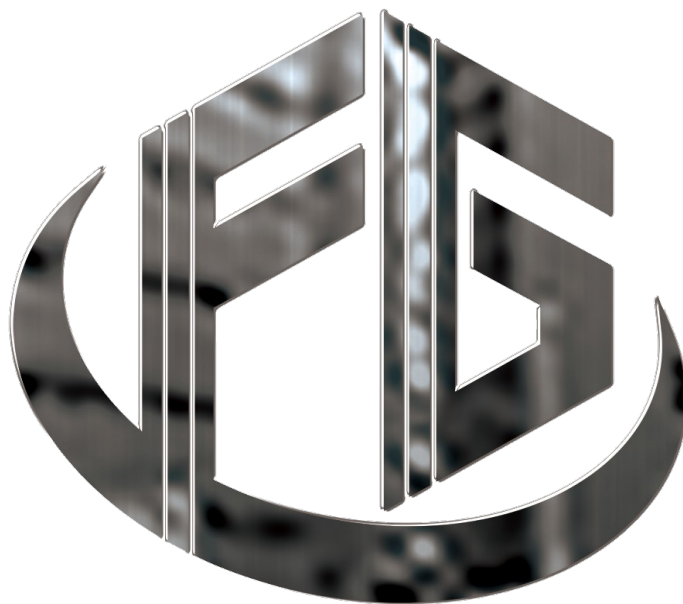

dal 1998

www.falegno.com