
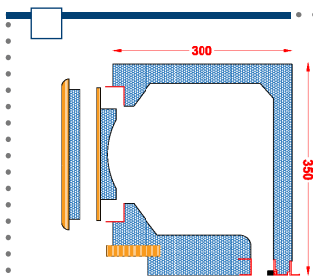


SCHEDE CONTROTELAI PER INFISSO FILO MURO INTERNO


PAG.1

[illegible]**CASSONETTI**


Ispezione frontale
infisso filo muro interno

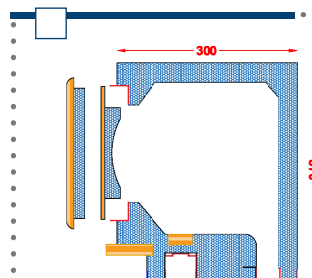

Ispezione frontale
infisso filo muro interno
con incasso zanzariera

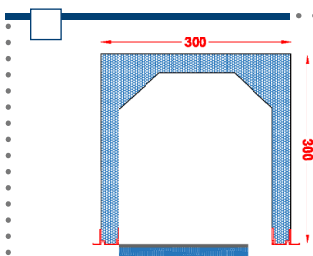

Celino brandeggiante
infisso filo muro interno

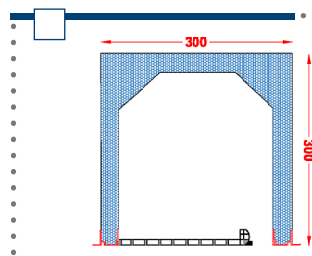

Celino in PVC
infisso filo muro interno

RIFERIMENTO MISURE



ACCESSORI PER CONTROTELAI

☐ Battuta in PVC ESPANSO



☐ Battuta in legno


☐ Smusso su legno




☐ 4° Lato in PVC




☐ Sottobancale in EPS

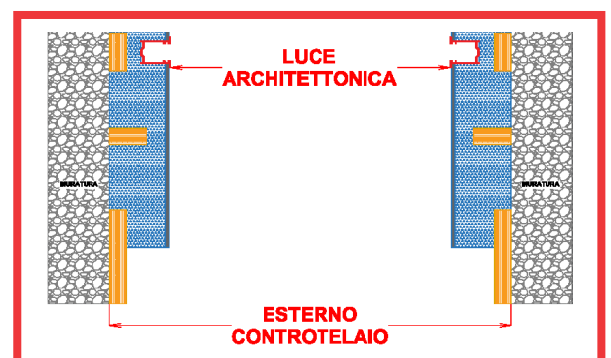☐ Tappo
Incasso Zanzariera

☐ FGH3

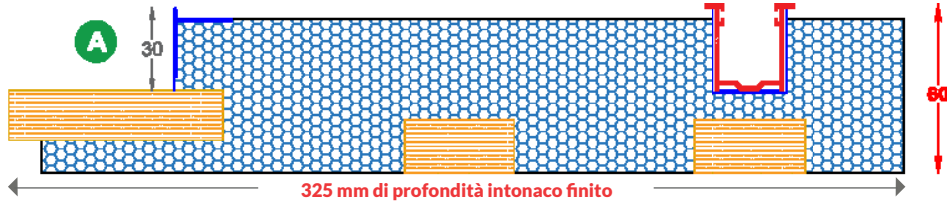

☐ FGH3I

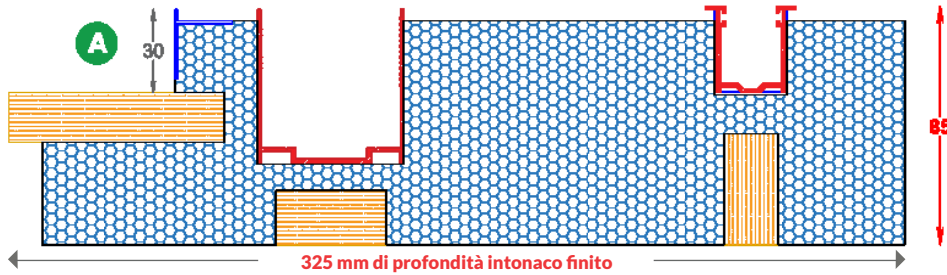


La profondità di standard è 325 mm. Oltre la quota standard viene applicata una maggiorazione.


Indicare profondità se differente a quella nel disegno mm

VARIANTI SU RICHIESTA

E' NECESSARIO SPECIFICARE NELLA RICHIESTA DI PREVENTIVO UNA DELLE VARIANTI INDICATE.




- ☐ 1
Standard.
Con preguida




- ☐ 2
Spalla che termina alla guida per veletta esistente.
Con preguida

☐ FGF3 ☐ 64 ☐ 84

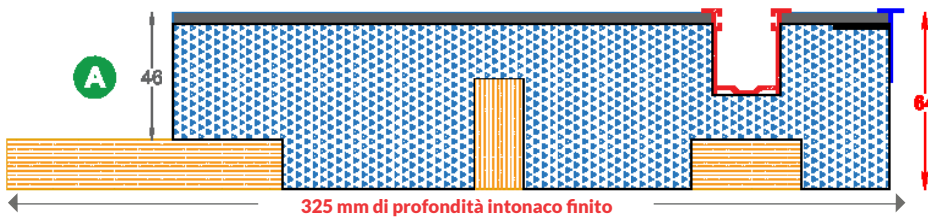

☐ FGF3I SOLO PANNELLO 84 MM

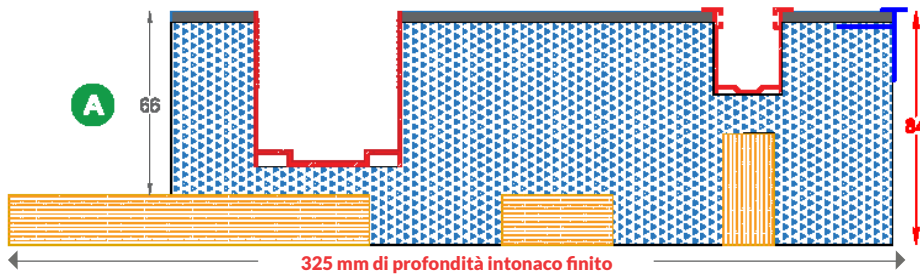


La profondità di standard è 325 mm. Oltre la quota standard viene applicata una maggiorazione.


Indicare profondità se differente a quella nel disegno mm

VARIANTI SU RICHIESTA


E' NECESSARIO SPECIFICARE NELLA RICHIESTA DI PREVENTIVO UNA DELLE VARIANTI INDICATE.



- ☐ 1
Spalla standard.
Con profilo rete porta intonaco




- ☐ 2
Fibrocemento asportato esternamente.
Con preguida




- ☐ 3
Spalla che termina alla guida per veletta esistente.
Con preguida

☐ DOPPIO LEGNO PER RIBATTUTA DA 28 MM SU SPALLA DA 64 MM

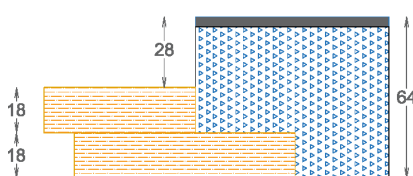


☐ DOPPIO LEGNO PER RIBATTUTA DA 48 MM SU SPALLA DA 84 MM

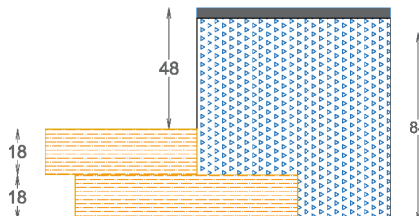

Guida avvolgibile

☐ AC277N



Colori guide e incasso zanzariera

☐ 9010	☐
☐ 1013	☐
☐ 8017	☐
☐ Argento	☐